

REGULATIV

for

Marbæks Rende Nord

Kommunevandløb nr. 17

Hashøj kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	4
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT	5
3. VANDLØBETS DIMENSIONER.....	7
4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.....	9
4.1 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb	9
4.2 Kabler.....	9
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.....	10
5.1 Administration.....	10
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	11
7. EJERFORHOLD	12
7.1 Arbejdsbælter	12
7.2 Ændringer i vandløbets tilstand	12
7.3 Forurening af vandløbet	12
7.4 Vandindvinding.....	12
7.5 Andre foranstaltninger.....	12
7.6 Beskadigelse og påbud.....	13
7.7 Straf	13
8. VEDLIGEHODELSE	14
8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse.....	14
8.2 Målsætningen for vandløbet	14
8.3 Vedligeholdelse.....	14
8.4 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle	14
8.5 Udbedring af bygværker og brønde.....	15
8.6 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse.....	15
9. TILSYN.....	16
10. REVISION.....	17
11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.....	18

BILAGSFORTEGNELSE

- BILAG 1:** Redegørelse
- BILAG 2:** Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ
- BILAG 3:** Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte forhold, regulativ samt kendelse af 1967

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Marbæks Rende Nord er optaget som offentligt vandløb i Hashøj kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlægning
- tillægsregulativ af 2. januar 1989
- tillægsregulativ stadfæstet af Sorø Amt den 11. december 1967
- kendelse afsagt af landvæsensnævnet 1. marts 1967
- opmåling af 1997

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter Marbæks Rende Nord i Hashøj kommune fra 0 - punkt i brønd beliggende på matr. nr. 7^a Gimlinge by, Gimlinge til endepunkt ved rørdløb i Lindes å i skellet mellem matr. nr. 10^f Bjærup by, Gimlinge og 25^b Flakkebjerg by, Flakkebjerg.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbet indgår i Tude å - systemet, og kan ses i hele sit forløb på 4 cm - kort nr. 1412 I NV.

Regulativet omfatter i alt 2185 m rørlagt vandløb.

Vandløbets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet på oversigtskortet.

3. VANDLØBETS DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbets regulativmæssige dimensioner fremgår af nedenstående skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema:

Station	Vandløbets bundkote	Rørdimension	Fald	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo	
0	2938	x	x	1 meter brønd
			1,6	
134	2917		x	1 meter brønd
			1,3	
194	2909		x	1 meter brønd
			0,2	
284	2907/2905	Ø40	x	1 meter brønd
			1,0	
394	2894/2892		x	1 meter brønd
			1,3	
532	2874		x	1 meter brønd
			0,8	
657	2864	x	x	1 meter brønd
		Ø45	1,9	
817	2833	x	x	1 meter brønd
			2,6	
912	2808		x	1 meter brønd
			1,2	
1040	2793/2789	Ø60	x	1 meter brønd
			1,2	
1186	2772		x	1 meter brønd
			0,3	
1221	2771	x	x	1 meter brønd

Station	Vandløbets bundkote	Rørdimension	Fald	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo	
1221	2771	x	x	1 meter brønd
			2,8	
1366	2730		x	1 meter brønd
		Ø60	1,4	
1582	2699		x	1 meter brønd
			2,4	
1672	2677	x	x	1 meter brønd
1800	2628			1 meter brønd
		Ø65	3,8	
1937	2576/2574			1 meter brønd
2185	2479	x	x	Rørudløb til Lindes å

4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.

4.1 Dræn- og spildevandsudløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
394	Ø6	2908	Rørtilløb fra højre
394	Ø20	2896	Rørtilløb fra venstre
394	Ø11	2931	Rørtilløb fra venstre
532	Ø20	2913	Rørtilløb fra venstre
817	Ø45	2864	Rørtilløb fra højre
1040	Ø10	2833	Rørtilløb fra venstre
1221	Ø25	2798	Rørtilløb fra venstre
1366	Ø10	2920	Rørtilløb fra venstre
1672	Ø11	2697	Rørtilløb fra højre

4.2 Kabler

Station	Beskrivelse
1394	Krydsende SEAS-kabel

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbet administreres af Hashøj kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Udgår.

7. EJERFORHOLD

7.1 Arbejdsbælter

De til vandløbet grænsende ejendommers ejere og brugere er pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbet. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere end 2 m fra rørledningens midte.

7.2 Ændringer i vandløbets tilstand

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.3 Forurening af vandløbet

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

7.4 Vandindvinding

Vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.5 Andre foranstaltninger

Udførelse af rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbet, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.6 Beskadigelse og påbud

Beskadiges vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

7.7 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOJDELSE

Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre dets afledningsevne og regulativmæssige skikkelse.

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbet foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbet

Marbæks Rende Nord er ikke målsat i henhold til Vestsjællands amts recipientkvalitetsplan 1984 (eller "Forslag til vandløbsplan 1997").

Som udgangspunkt er vandløbet derfor målsat med en basismålsætningen, i dette tilfælde B3.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

8.3 Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres og renses op efter behov, for at forebygge mod videre transport af sandaflejringer.

8.4 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Ved oprensning oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede

fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.5 Udbedring af bygværker og brønde

Udbedring af bygværker og brønde foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.6 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9. TILSYN

Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbet i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision år 2007.


11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 18. august 1997.


Ved indsigelsesfristens udløb var der ikke indkommet nogen indsigelser/bemærkninger til regulativets indhold og udformning.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Hashøj kommunalbestyrelse, den 6. oktober 19 97.

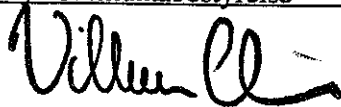

Villum Christensen
udvalgsformand

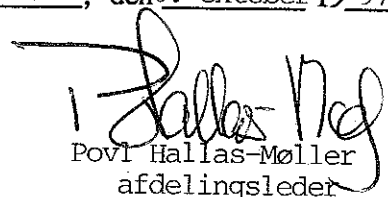

Povl Hallas-Møller
afdelingsleder

Regulativet træder i kraft fra datoen for den endelige vedtagelse.